



HRL1280W


阀控式密封铅酸蓄电池




产品特性

- 特殊的板栅合金配方和铅膏配方，特殊的制造工艺，保证产品的高品质、高性能和长寿命；
- 高倍率放电性能好，比能量高；
- AGM 阀控密封技术；
- 高强度 ABS 槽盖材料；
- 温度适用范围广（ $-15\sim 45^{\circ}\text{C}$ ）；
- 最佳适用温度（ $20\pm 5^{\circ}\text{C}$ ）；
- 无泄漏，使用安全可靠；
- 立放、卧放使用均可，运输、安装方便；
- 高密封反应效率，水损失小，使用时无需加蒸馏水或电解液，使用维护简单；
- 低自放电率。

外形尺寸

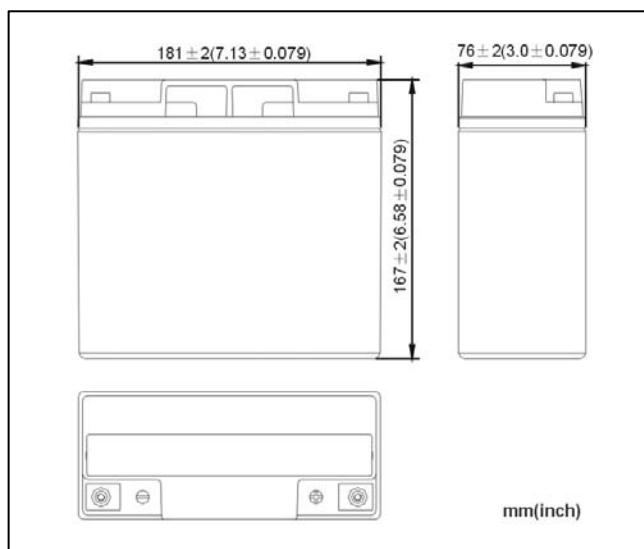

端子形式

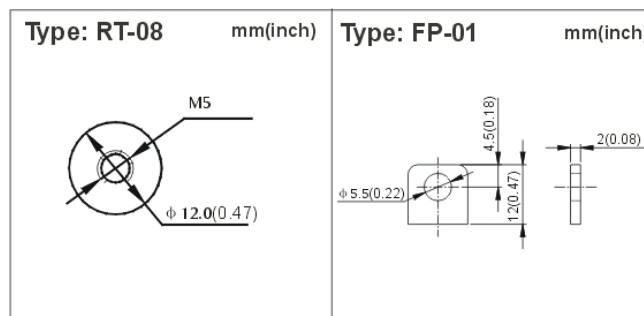

电池参数

额定电压		12V	额定容量 C ₂₀	20Ah(终止电压 10.5V,25℃)	
额定功率(15Min)		80W/Cell (终止电压 10.02V, 25℃)	重 量	约 6.27kg	
外形尺寸		长 181mm	端子形式	RT-08/FP-01	
		宽 76mm	内 阻	约 13 mΩ (完全充电, 25℃)	
		高 167mm	最大充电电流	6.0A(25℃)	
		总高 167mm	短路电流	约 600A(25℃)	
恒压充 电电压	浮充使用	2.275±0.025V/cell (25℃)	温度补 偿系数	浮充使用	-3.3mV/℃/cell
	循环使用	2.45±0.05V/cell (25℃)		循环使用	-5mV/℃/cell



HRL1280W

阀控式密封铅酸蓄电池

■ 恒电流放电特性表





单位: A (25℃)

F.V. TIME	5min	10min	15min	30min	1hr	2hr	3hr	5hr	10hr	20hr
1.80V	75.20	48.90	37.38	22.31	12.75	7.08	4.97	3.14	1.64	0.98
1.75V	80.68	51.85	39.36	23.21	13.13	7.23	5.05	3.19	1.68	0.99
1.70V	85.45	54.23	40.90	23.90	13.41	7.35	5.12	3.23	1.70	1.01
1.65V	89.34	55.95	41.95	24.33	13.60	7.43	5.18	3.26	1.71	1.02
1.60V	92.20	56.94	42.48	24.51	13.68	7.47	5.22	3.28	1.72	1.02

■ 恒功率放电特性表

单位: W/CELL (25℃)

F.V. TIME	5min	10min	15min	30min	1hr	2hr	3hr	5hr	10hr	20hr
1.80V	140.13	93.72	71.90	43.71	25.34	14.17	9.94	6.29	3.30	1.96
1.75V	150.34	99.39	75.70	45.49	26.10	14.45	10.10	6.39	3.36	2.00
1.70V	159.23	103.94	78.66	46.83	26.66	14.70	10.25	6.47	3.40	2.02
1.65V	166.46	107.24	80.69	47.67	27.03	14.87	10.35	6.54	3.43	2.04
1.60V	171.80	109.14	81.70	48.02	27.20	14.95	10.43	6.58	3.45	2.04

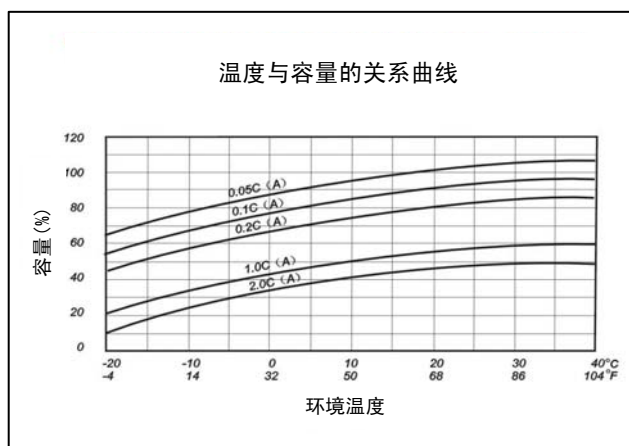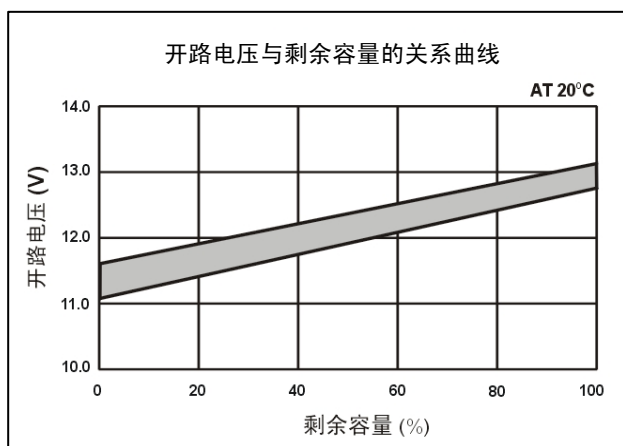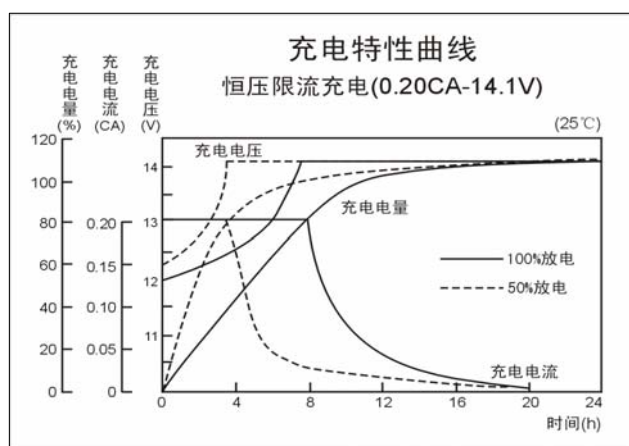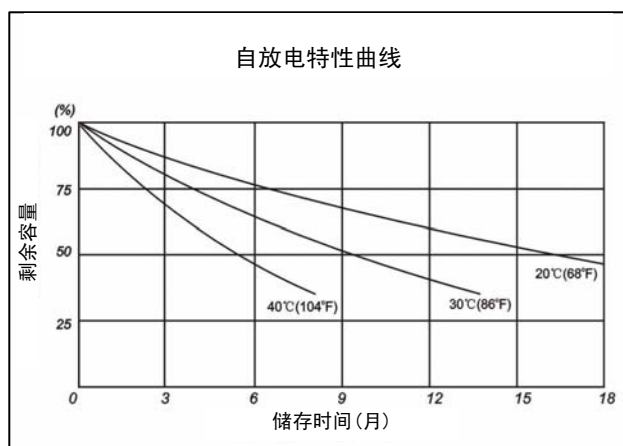

发行号: SC-HRL1280W-001-CGB-201512 因产品及技术的改进, 规格及外观的变更恕不另行通知, 本公司具有最终解释权。