

GEL12250AG


阀控式密封铅酸蓄电池




产品特性

- 平板式极板设计、胶体电解液技术和 AGM 隔板技术；
- 胶体电解液在电池内部不产生分层，循环耐久能力显著提升；
- 胶体电解液热容量大，不易发生热失控；
- 高强度 ABS 槽盖材料；
- 温度适用范围广（-15~45℃），最佳适用温度（20±5℃）；
- 无泄漏，使用安全可靠；
- 立放、卧放使用均可，运输、安装方便；
- 低自放电率。

外形尺寸

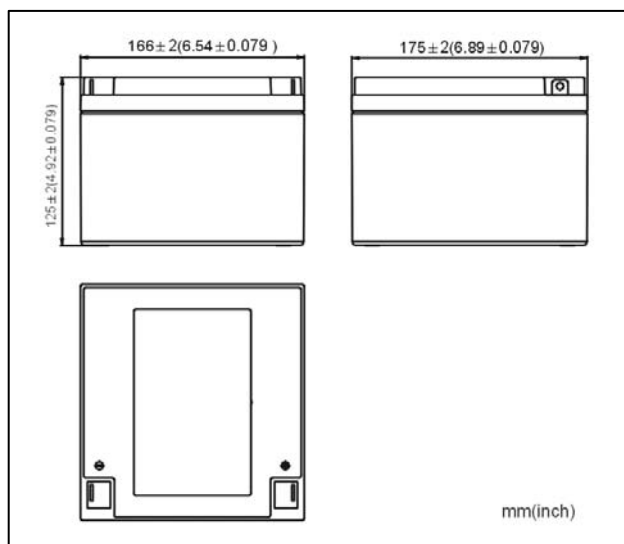

端子形式

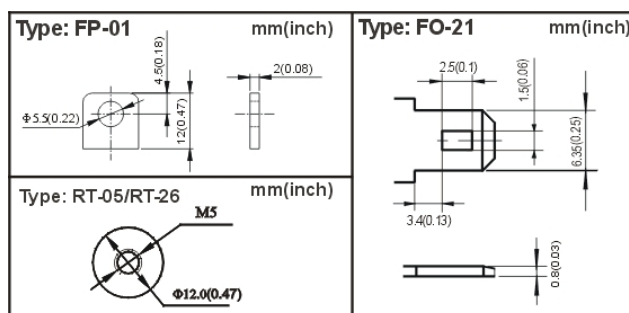

电池参数

额定电压	12V	容量	C ₂₀	25Ah (终止电压 10.5V, 25℃)
额定容量 C ₂₀	25Ah (终止电压 10.5V, 25℃)		C ₁₀	22.5Ah (终止电压 10.5V, 25℃)
外形尺寸	长 166mm		C ₃	18.75Ah (终止电压 10.5V, 25℃)
	宽 175mm		C ₁	15Ah (终止电压 10.2V, 25℃)
	高 125mm	内阻		约 15 mΩ (完全充电, 25℃)
	总高 125mm	短路电流		约 750A(25℃)
重量	约 8.68kg	端子形式		FP-01/RT-05/RT-26/FO-21



GEL12250AG

阀控式密封铅酸蓄电池

■ 充电方式





	恒压充电电压	温度补偿系数	最大充电电流
浮充使用	$2.275 \pm 0.025\text{V/cell}$ (25℃)	$-3.3\text{mV/}^\circ\text{C/cell}$	7.5A
循环使用	$2.45 \pm 0.05\text{V/cell}$ (25℃)	$-5\text{mV/}^\circ\text{C/cell}$	

■ 电池贮存

- 蓄电池应存放在干燥、清洁、通风良好的仓库内，不得受阳光直射，应远离热源（暖气片等， $\geq 1\text{m}$ ）并避免与任何有毒气体及有机溶剂接触。
- 在贮存温度不超过 25℃ 时，产品贮存期限最长为 6 个月，其它温度时，最长贮存期限见下表。

环境温度 (℃)	≤ 25	26~33	34~40
最长贮存期限 (月)	6	3	1

- 在贮存期限内和电池使用之前，应及时对蓄电池进行补充电，充电方法：最大充电电流 7.5A，恒压 $2.45 \pm 0.05\text{V/cell}$ (25℃) 充电，充电时间 15-20h，温度补偿系数 $-5\text{mV/}^\circ\text{C/cell}$ 。

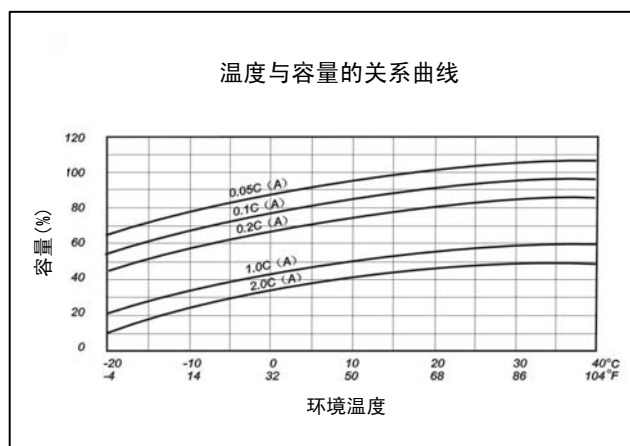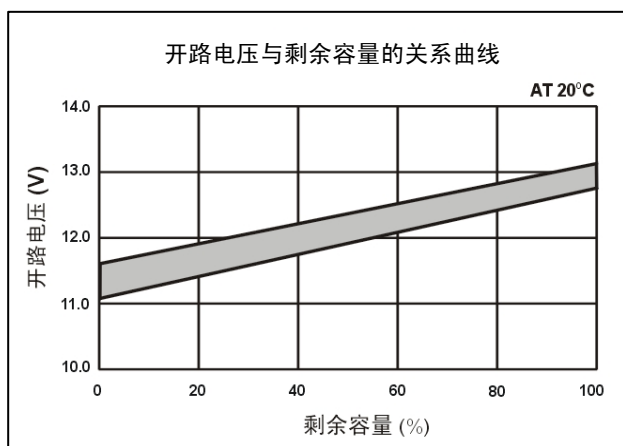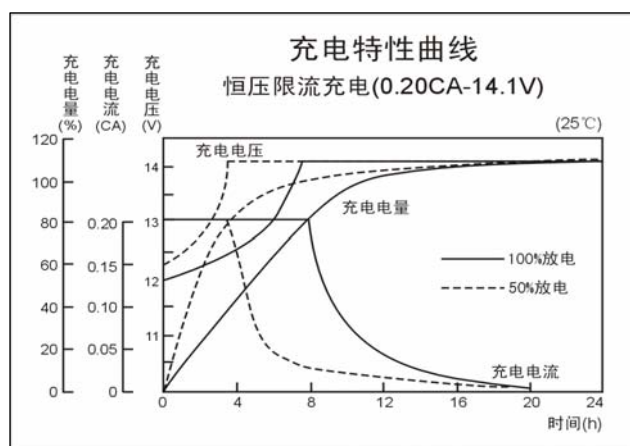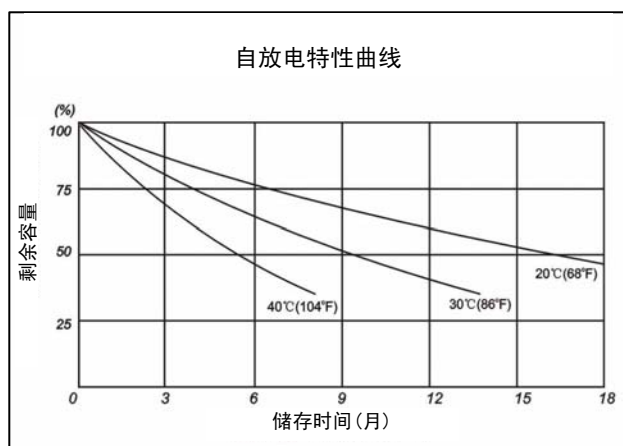

发行号：SC-GEL12250AG-001-CGB-201411 因产品及外观的变更恕不另行通知，本公司具有最终解释权。