


# 6-CNF-120

## 阀控式密封铅酸蓄电池

### ■ 外形尺寸

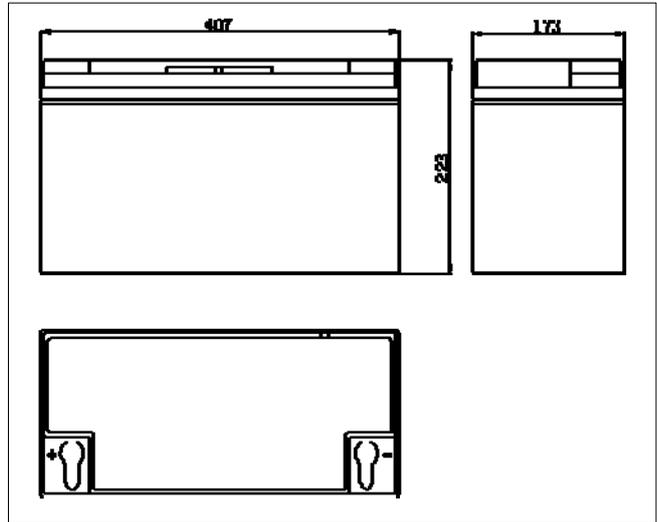

### ■ 产品特性

- 采用优质、高锡多元合金及进口胶体电解液制作，电池自放电小。
- 良好的深度放电恢复性能，特殊的铅膏配方极板可以有效提高电池的低温放电性能及充电接受能力，电池可以在-30℃~45℃范围内使用，最佳工作温度为 25±5℃。
- 应用在太阳能系统中，应对长期充电不足与频繁放电的适应能力更强。
- 独特技术处理的防水型引线蓄电池为太阳能路灯产品的稳定运行提供可靠的保障。

### ■ 电池参数

额定电压	12V	容量	C <sub>10</sub>	120Ah (终止电压 10.8V, 25℃)
额定容量 C <sub>10</sub>	120Ah (终止电压 10.8V, 25℃)		C <sub>120</sub>	144Ah (终止电压 11.1V, 25℃)
外形尺寸	长 407mm	内阻	约 5mΩ (完全充电, 25℃)	
	宽 173mm		约 2400A (25℃)	
	高 223mm		端子形式	
	总高 223mm		Φ 6mm 的引线	
重量	约 38.0kg			

### ■ 充电方式

	恒压充电电压	温度补偿系数	最大充电电流
浮充使用	2.275±0.025V/cell (25℃)	-3.3mV/℃/cell	24A
循环使用	2.45±0.05V/cell (25℃)	-5mV/℃/cell	

# 6-CNF-120







## 阀控式密封铅酸蓄电池

### ■ 电池贮存

- 蓄电池应存放在干燥、清洁、通风良好的仓库内，不得受阳光直射，应远离热源（暖气片等， $\geq 1m$ ）并避免与任何有毒气体及有机溶剂接触。
- 在贮存温度不超过  $25^{\circ}C$  时，产品贮存期限最长为 6 个月，其它温度时，最长贮存期限见下表。

环境温度 ( $^{\circ}C$ )	$\leq 25$	26~33	34~40
最长贮存期限 (月)	6	3	1

- 在贮存期限内和电池使用之前，应及时对蓄电池进行补充电，充电方法：最大充电电流 24A，恒压  $2.45 \pm 0.05V/cell$  ( $25^{\circ}C$ ) 充电，充电时间 15-20h，温度补偿系数  $-5mV/^{\circ}C/cell$ 。

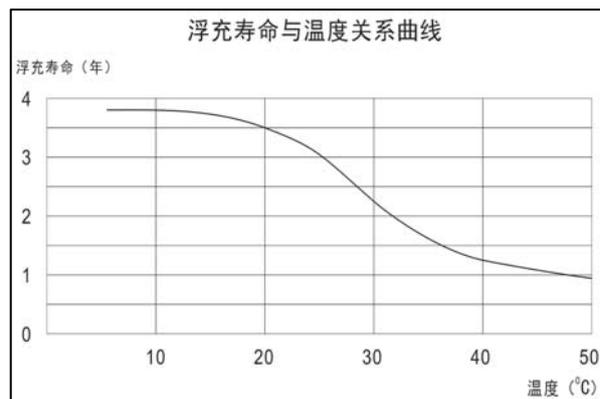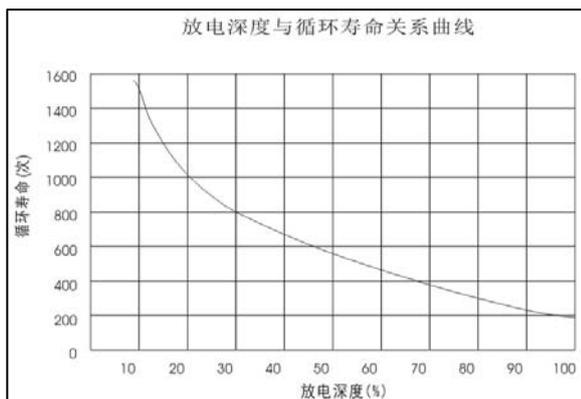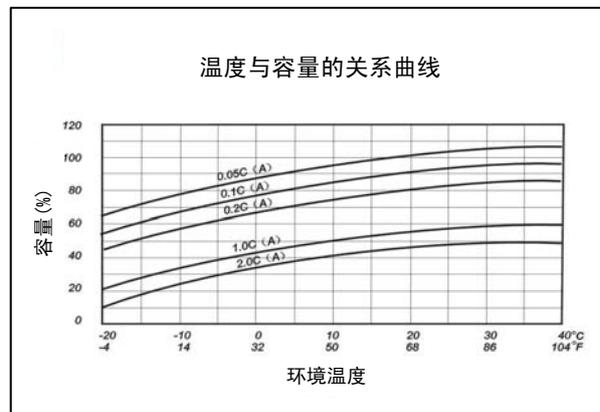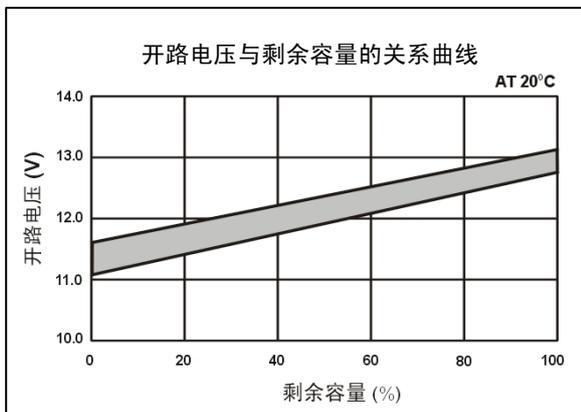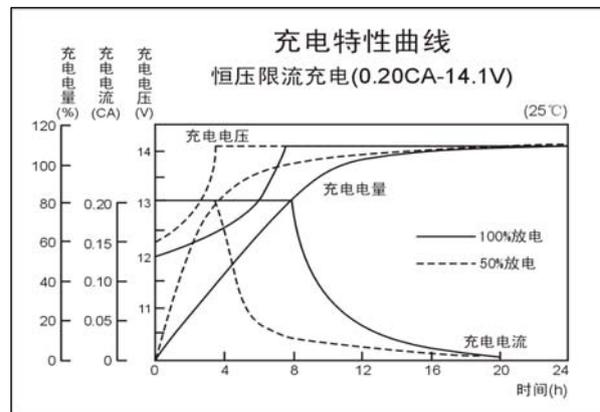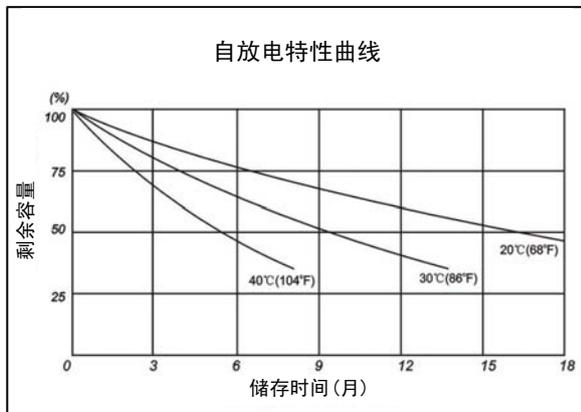

发行号: SC-6-CNF-120-001-CGB-201409 因产品及外观的变更恕不另行通知, 本公司具有最终解释权。